


Rasland®

คู่มือการติดตั้ง RA H2019

MANUAL RA H2019-2019-01

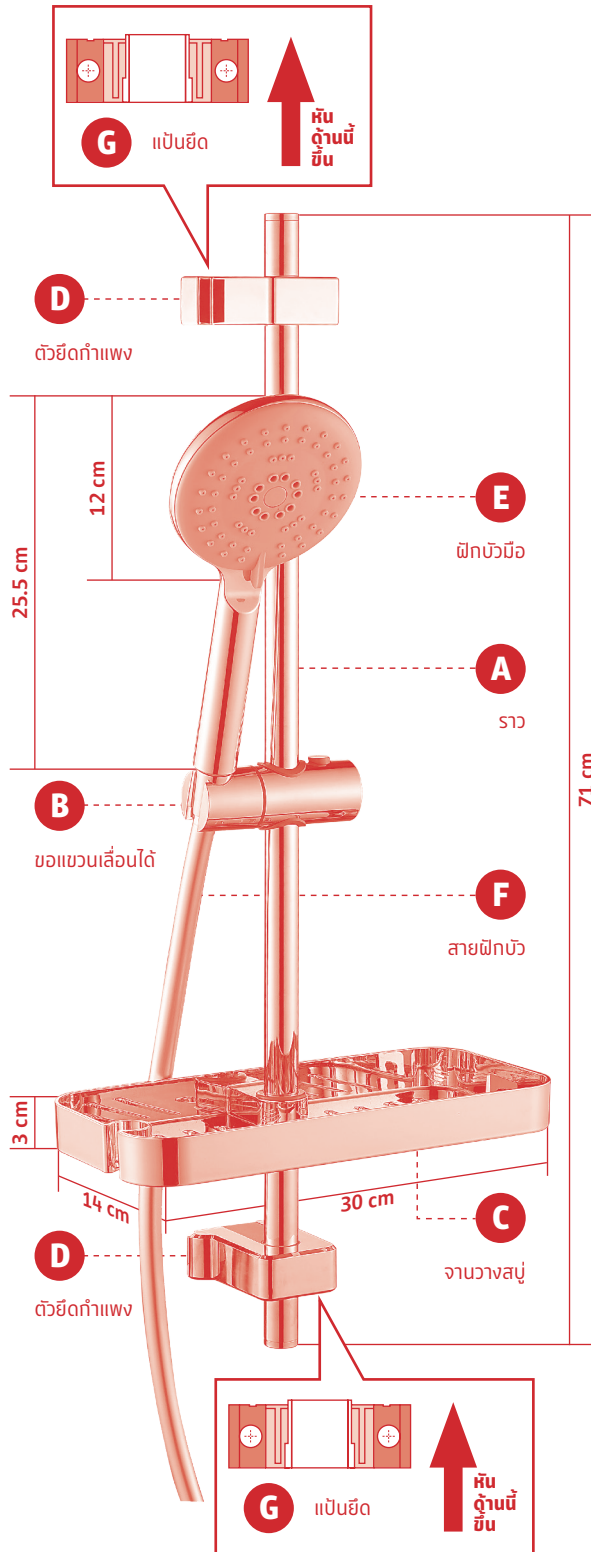

วิธีการติดตั้งสินค้า

1. นำจานวางสบู่ (C) สอดเข้าไปในราว(A) ในตำแหน่งใต้ขอแขวนที่เลื่อนได้ (B)
2. นำตัวยึดกำแพง (D) สอดเข้าไปที่ราว (A) ทั้งสองข้าง ตามรูป
3. วัดระดับความสูงที่ต้องการ และทำเครื่องหมายในการเจาะรูที่ผนัง เพื่อทำการเจาะรูใส่แป้นยึดกำแพง
4. เจาะรูที่กำแพงด้วยสว่าน โดยนำแป้นยึด (G) ที่ให้ในกล่องมาทำเครื่องหมาย โดยใช้ไม้ดัดหนึ่งตัว ต่อแป้นยึดหนึ่งอัน โดยทำตามความสูงที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ และตัวแป้นยึดต้อง (G) ต้องหันขึ้น ตามรูป ทั้งแป้นยึดด้านบน และแป้นยึดด้านล่าง

ข้อควรระวัง !!! อย่าให้ส่วน ทะลุกระเบื้องไปโดนท่อน้ำด้านในกำแพง โดยสามารถสังเกตได้ว่าไม่ควรติดตั้งราวจวนให้ตรงกับแนวที่มีท่อน้ำ หรืออาจลวดติดตั้งอยู่ ซึ่งนั่นหมายถึงมีท่อน้ำเดินอยู่ด้านในกำแพง


5. นำตัวแป้นยึด (G) ที่ให้ในกล่อง มาขันน็อต ทั้งแป้นบนและแป้นล่าง
6. นำราวที่ประกอบแล้วมายึดที่กำแพง โดยครอบตัวยึดกำแพง(D)ทั้งด้านบนและด้านล่าง ครอบลงไปทีแป้นยึด(G) ทั้งด้านบนและด้านล่าง และเลื่อนตัวยึดกำแพงที่ครอบอยู่บนแป้นยึดลง พร้อมๆกันเพื่อล็อคให้ราวที่ประกอบแล้ว ติดแน่นอยู่บนกำแพง
7. นำฝักบัวมือและสายฝักบัวมาประกอบ โดยใส่ประเก็นยางด้านในสายระหว่างข้อต่อฝักบัวมือ และข้อต่อสายฝักบัว โดยให้ด้านปลายของสายฝักบัวที่สูงกว่าอีกด้าน เป็นด้านที่หมุนประกอบเข้ากับฝักบัวมือ
8. เสียบฝักบัวมือที่ประกอบกับสายแล้วลงไปข้อแขวนเลื่อนได้(B)
9. วิธีการเลื่อนขอแขวน ให้บีบปุ่มบนขอแขวนให้สุด และค้างไว้ งดการเลื่อนขึ้นและลง อย่าเลื่อนขอแขวน ขึ้น-ลง หากไม่บีบปุ่มให้สุดและค้างไว้
10. สนุนสนวนกับการอาบน้ำด้วยฝักบัวราวเลื่อนจาก Rasland โดยต่อสายฝักบัวอีกด้านเข้ากับท่อน้ำ หรืออาจลวดอาบน้ำ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น

วิธีการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ในการทำความสะอาดสินค้า เพราะจะทำให้ผิวของสินค้าเสียหาย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหยาบขัดทำความสะอาด ต้องใช้ฟองน้ำเท่านั้น ในการเช็ดทำความสะอาด
3. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ในการล้างให้ขึ้นเงา
4. หากใช้งานแล้ว รูน้ำที่ฝักบัวมือ หรือฝักบัวก้านแข็งตัน สามารถใช้นิ้วถูปุมยาง ในขณะที่เปิดน้ำ เพื่อให้ตะกอนที่อุดอยู่ หลุดออกจากรูฝักบัว
5. ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายได้

INSTALLATION GUIDE RA H2019

MANUAL RA H2019-2019-01

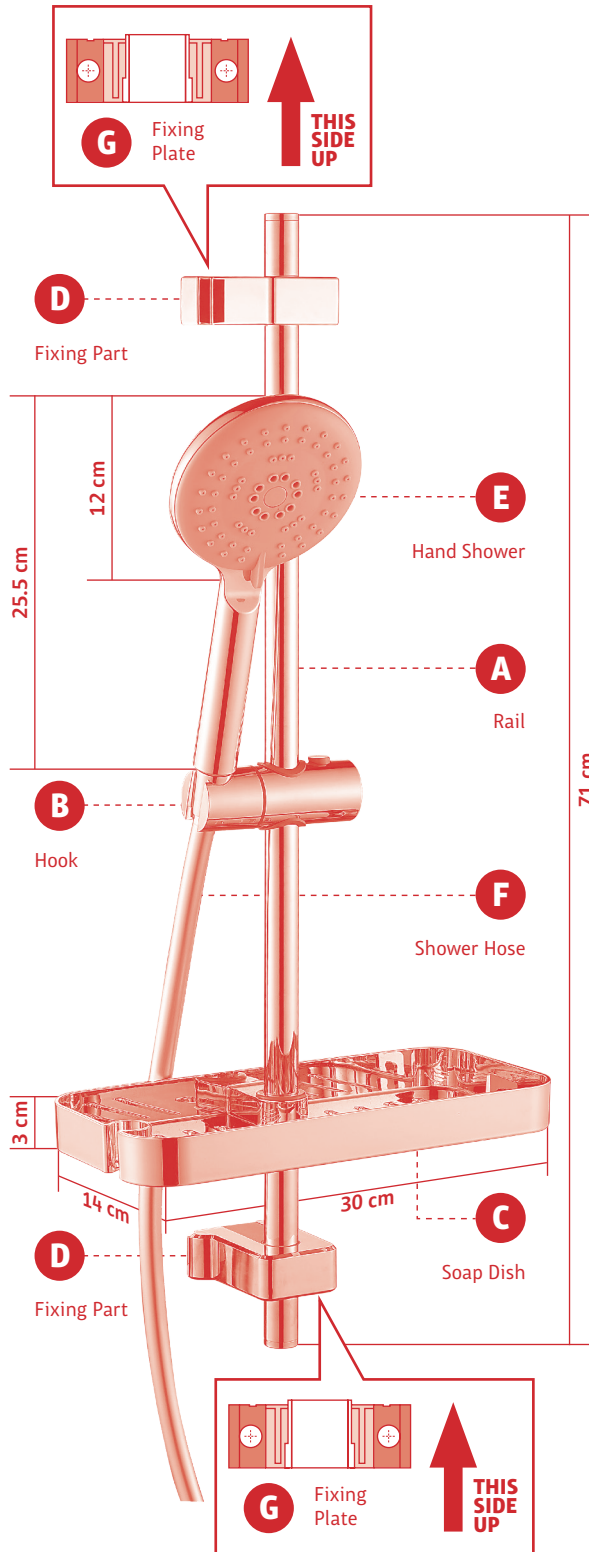

Installation Guide

1. Put soap dish (C) into the rail (A) in the position of under the hook (B).
2. Put fixing parts (D) into the rail for both side of the rail (A).
3. Measure height at the preferred position by using the assembled rail. Mark down on the tile in order to drill holes.
4. Drill holes as marks. Bring fixing plates (G) to fix on wall by using one screw with one fixing plate. Please note that both of the fixing plates (G) must be fixed on the wall according to the picture.

WARNING!!! Don't drill holes on the position that might damage the in-wall water pipe. Please recognise that the holes must not be drilled if the drilled position is exact vertically above the water valve or faucet.

5. Bring the fixing plate (G) fix on the wall by using screws.
6. Bring the assembled rail by putting the fixing parts on the fixing plates for both sides. And slide down the fixing parts together downward to fix the fixing parts on the fixing plates.
7. Bring the hand shower to install with shower hose by putting an o-ring in between. The higher side of the shower hose will be put with the hand shower.
8. Put the assembled hand shower on the hook (B)
9. By sliding the hook up and down, please press and hold the button on the hook firmly and completely. Please do not slide the hook without pressing and holding the button on the hook.
10. Enjoy your shower with Rasland shower rail set by putting the other end of the shower hose with water valve or faucet or instant shower unit.

Clean guide and maintenance

1. Do not use acid chemical to clean the products because it will ruin the surface of the chrome plated.
2. Do not use rough surface material to rub or clean the product. Soft material is highly recommended.
3. Use dish washing chemical mix with some amount of water to shine the product.
4. In the case that the deposit blocks holes on the overhead shower or hand shower, the deposit can easily be removed by turning on the water and rub on the rubber head.
5. Do not adjust the height of the sliding hook by pulling the shower hose but use hold the button on the hook while sliding hook up and down.