


Rasland®

คู่มือการติดตั้ง RA STAINLESS-MIX-2020

MANUAL STAINLESS-MIX-2020-01

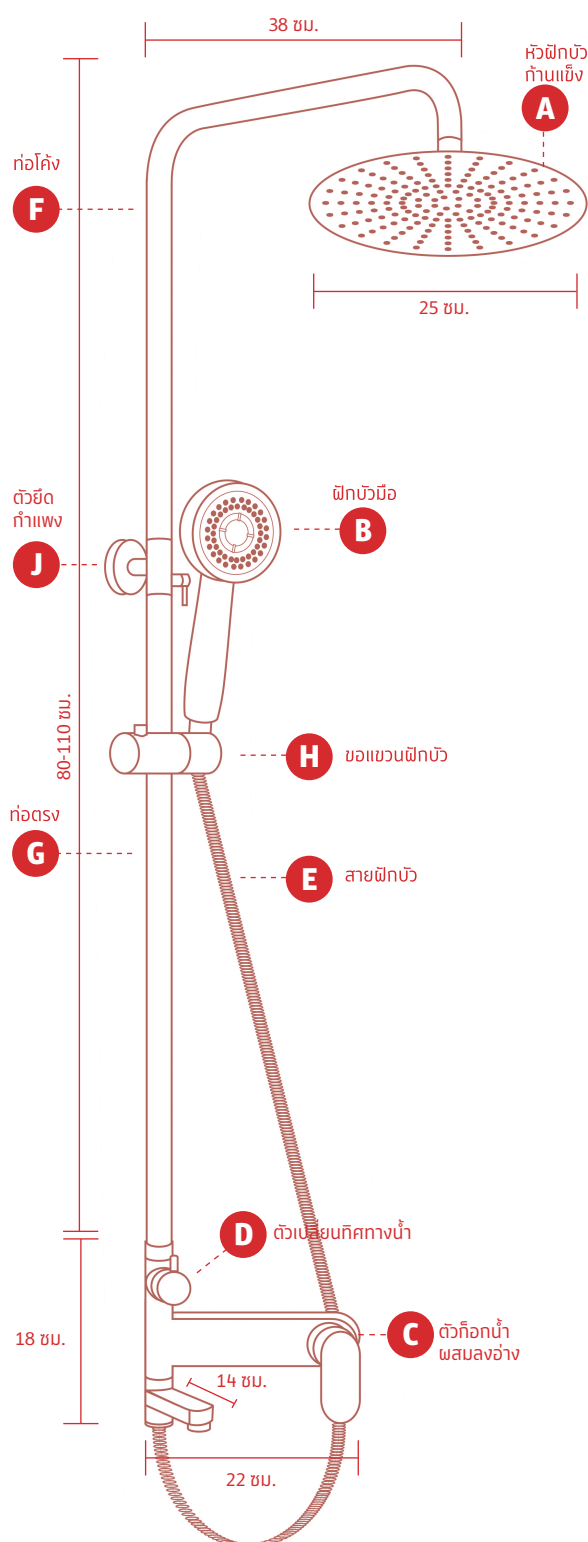

การใ้่น้ำก่อนทำการติดตั้ง

แนะนำให้ใ้่น้ำอย่างช้าๆสำหรับห้องน้ำใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งาน หรือในกรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่

1. ใ้่น้ำออกจากท่อที่กำแพง ที่ได้เตรียมไว้ในการใ้่น้ำแล้ว เปิดปิดน้ำ โดยการเปิดวาล์วน้ำหลักในห้องน้ำให้สุด เพื่อใ้่น้ำแรงน้ำ ใ้่น้ำสลับแปลกล้อมให้ไหลออกจากท่อที่กำแพง โดยใช้ถังน้ำ หรือวัสดุในการปิดกั้นน้ำกระเด็น โดยไม่ต้องใ้่น้ำล้นใดๆ ที่กำแพง เพื่อเป็นการใ้่น้ำล้นละออง ตะกรัน ตะกอน เศษทราย หรือเศษหินที่ค้างอยู่ในท่อออก
2. เปิดน้ำทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อรอใ้่น้ำพาสังแปลกล้อม ไหลออกมาจากท่อให้หมด ทั้งนี้เพื่อใ้่น้ำ สลับแปลกล้อมต่างๆที่มากับถังน้ำ ขุดดินฝักบัวหรือวาล์วน้ำ
3. ปิดวาล์วหลักในห้องน้ำ และประกอบสินค้าตามการติดตั้งด้านล่าง

วิธีการติดตั้งสินค้า

1. ประกอบ ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) กับตัวก๊อกน้ำผสมเย็นร้อน (C) โปรดตรวจสอบใ้่น้ำใ้่น้ำว่า ได้ใ้่น้ำตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ (การใ้่น้ำตัวแผ่นยางนี้ จะใ้่น้ำน้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
2. ประกอบตัวท่อตรง (G) กับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำที่ได้ต่อกับก๊อกน้ำผสมลงอ่างแล้ว โปรดตรวจสอบใ้่น้ำใ้่น้ำว่า ได้ใ้่น้ำตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ (การใ้่น้ำตัวแผ่นยางนี้ จะใ้่น้ำน้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
3. นำส่วนที่ประกอบแล้วทั้งสามชิ้น ต่อกับทางน้ำออกที่กำแพง โดยที่น้ำร้อนจะอยู่ด้านซ้าย และน้ำเย็นจะอยู่ทางด้านขวา
4. ปรับระดับให้ท่อ อยู่ในระดับตั้งตรงและสมดุล ทำเครื่องหมายเพื่อเจาะรูที่ตำแหน่ง ตัวยึดกำแพง (J) โปรดระวังว่า ตำแหน่งที่จะเจาะรูนั้น ต้องไม่มีท่อน้ำอยู่ด้านใน ในตำแหน่งที่จะเจาะรูนั้น ถ้ามีท่อน้ำอยู่ด้านในกำแพงและตำแหน่งตรงกัน กับรูที่จะเจาะรูนั้น ต้องเปลี่ยนรูให้สั้นไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร เพื่อให้ตัวน็อตยาวทะลุกำแพง ไปเจาะโดนที่น้ำด้านใน
5. เจาะส่วนในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้
6. นำตัวยึดกำแพง (J) ยึดเข้ากับกำแพงตามรูที่เจาะไว้
7. นำตัวท่อตรง (G) ต่อกับตัวยึดกำแพง (J) โดยใช้ตัวน็อต หักเหลี่ยม ขึ้นให้แน่น
8. นำตัวท่อโค้ง (F) สอดเข้า กับตัวท่อตรงที่ยึดไว้บนกำแพงแล้ว ด้วยมือ โดยคลายเกลียวล๊อคที่อยู่บนตัวท่อตรงให้สุด เพื่อใ้่น้ำใ้่น้ำในการสอดท่อเข้า
9. ปรับระดับความสูงตามที่ต้องการ แล้วขันตัวล๊อคกลับให้แน่น
10. หมุนหัวฝักบัวก้านแข็ง (A) เข้ากับท่อโค้ง โปรดตรวจสอบใ้่น้ำใ้่น้ำว่า ได้ใ้่น้ำตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ (การใ้่น้ำตัวแผ่นยางนี้ จะใ้่น้ำน้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
11. ประกอบสายฝักบัว (E) โดยใ้่น้ำข้อต่อด้านสั้นกว่า เป็นตัวต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) และข้อต่อด้านที่ยาวกว่า ต่อกับฝักบัวมือ (B) โปรดตรวจสอบใ้่น้ำใ้่น้ำว่า ได้ใ้่น้ำตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ ทั้งสองด้าน (การใ้่น้ำตัวแผ่นยางนี้ จะใ้่น้ำน้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
12. เปิดวาล์วก๊อกน้ำ และสนุกกับการอาบน้ำฝนได้ตามที่ต้องการ

วิธีการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้ามใ้่น้ำยาล้างห้องน้ำ ในการทำความสะอาดสินค้า เพราะจะทำให้ผิวของสินค้าเสียหาย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหยาบขัดทำความสะอาด ต้องใช้ฟองน้ำเท่านั้นในการขัดทำความสะอาด
3. ใ้่น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ในการล้างใ้่น้ำเขา
4. หากใ้่น้ำแล้ว รูน้ำที่ฝักบัวมือ หรือฝักบัวก้านแข็ง สามารถใ้่น้ำนี้ด้วยฟองน้ำ ในขณะเปิดน้ำ เพื่อให้ตะกรันที่อุดอยู่ หลุดออกจากรูฝักบัว
5. ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายได้

การรับประกัน

1. สินค้ารับประกันเฉพาะน้ำรั่วซึม ที่วาล์วของก๊อกน้ำเท่านั้น โดยรับประกันน้ำไม่รั่วซึม เป็นเวลา 10 ปี
2. การรับประกัน ไม่รับประกันในกรณีที่การซึมของน้ำเกิดจาก การติดตั้งผิดวิธี อันเป็นการทำลายใ้่น้ำในของวาล์ว หรือสลับแปลกล้อมอุดตันภายใน หรืออุดตันจากตะกรันน้ำ หรือ สภาพน้ำที่ไม่สะอาด
3. การรับประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าของสินค้า โดยไม่รับผิดชอบ ความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. ในการเคลมสินค้า ต้องแสดงใบเสร็จ ในการซื้อเป็นสำคัญ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่เคลมสินค้า